

Serie Grace Care

D8d


CAMA ELÉCTRICA MULTIFUNCIONAL

Código de registro: SKD-C



D8d

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

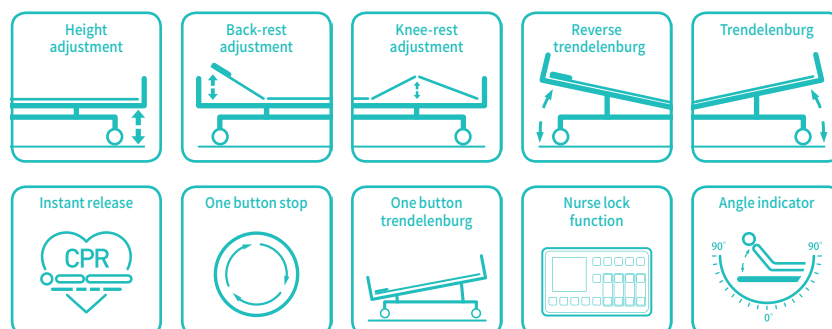

Parámetros técnicos

▪ Dimensiones externas (LxA):	2280x1090 mm
▪ Ajuste de altura de la cama:	435-725 mm
▪ Superficie de colchón:	1925x900 mm
▪ Carga segura de trabajo:	250 kg
▪ Ajuste del respaldo:	0-75° (±10°)
▪ Ajuste flexión de piernas:	0-35° (±10°)
▪ Trendelenburg inverso:	0-12°
▪ Trendelenburg:	0-12°

Configuración técnica

☒ CPR Manual	
☒ One button stop	
☒ One button trendelenburg	
☒ Sistema de bloqueo para enfermera	
☒ Motor lineal	4 uds.
☒ Indicador de ángulo	2 uds.
☒ Ruedas de doble cara de 5" con sistema de bloqueo central	4 uds.
☒ Barandilla lateral de ABS con panel de control integrado	1 set
☒ Cabecero y piecero de ABS con panel de control LCD integrado	1 set
☒ Rueda parachoques de pared (φ85 mm)	4 uds.
☒ Trapecio	2 uds.
☒ Porta suero	1 set
☒ Sujeción de porta suero	4 uds.
☒ Gancho para bolsa de drenaje	2 uds.
☒ Pedal de bloqueo central	2 uds.



Opcional

☐ CPR eléctrico	
☐ Sistema de pesaje con pantalla LCD	
☐ Extensión de cama (20 cm)	
☐ Batería de emergencia	
☐ Posición cardiaca	
☐ Somier de ABS	
☐ Plataforma de colchón translúcida para rayos X	
☐ Función de ruedas direccionales	
☐ Poste de elevación	
☐ Marco de tracción balcánico	
☐ Colchón de espuma básico (12 cm de grosor)	
☐ Colchón de espuma antiescaras (14 cm de grosor)	
☐ Porta oxígeno vertical	
☐ Poste de elevación de brazo único	
☐ Estante utilitario	

Extremos de cama

Cabecero y piecero desmontables, de tamaño extra largo y alto. Diseños curvados para mayor comodidad de los usuarios.

**Plataforma**

Plataforma estampada de superficie extra lisa sin marca de soldadura, con capacidad de carga de trabajo de 250 kg. Opciones de plataforma de ABS y translúcida de resina para rayos X.

**Chasis**

Base de cama de gran solidez, con chapa estampada de 5.0 mm de grosor. Soldadura lisa realizada con robótica Panasonic.

**Motor eléctrico**

Ruido por debajo de 50 dB, con una vida útil de 20.000 usos. Cumple los estándares UL / ROHS / EN.

**Acero y pintura**

Acero de alta calidad Baosteel. Pintura epoxi aprobada por ASTM; 11 procesos, antibacteriana, grosor de 0.12 mm, brillo de 60°, resistente a impactos de 50 kg.

**ABS virgen**

Plástico de alta resistencia. Esterilizable a 100°C, con resistencia extensible hasta 30 MPa.

**Controlador y pantalla LCD**

Controlador y pantalla LCD de 4.3" integrados en piecero. Los botones soportan hasta 100.000 pulsaciones.

**Barandilla**

Barandilla con controlador e indicador de ángulo integrados. Sistema abatible con amortiguación.

**Ruedas**

Cubierta de 5" de Thermo Plastic Rubber (TPR), material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos. Pruebas superadas: 30 km con 120 kg de carga y superación de obstáculos 500 veces.

**Frenos**

Sistema de frenado y anclaje de gran durabilidad. El resorte de freno mantiene su buen funcionamiento tras 10.000 usos.

**Indicador de ángulo**

Indicador de ángulo de 0 a 90°. Sistema propio patentado.

**Ruedas parachoques**

Ruedas parachoques de pared desmontables (φ85 mm). Protección total de la cama y el paciente durante el transporte. Sistema propio patentado.

**Porta suero**

Porta suero de 4 ganchos de acero inoxidable (también con opción de 2 ganchos). Capacidad de carga de 5 kg por gancho.

**Ganchos de drenaje**

Ganchos de drenaje móviles en material plástico.

**Seguridad**

Cumplimiento de la Norma de Seguridad IEC60601.

**Opciones destacadas**

Estante utilitario, batería de emergencia (18 usos con 100 kg de carga / 130 usos sin carga); cesta utilitaria (600x540x80 mm).





INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio

SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 ·  24/7
 sales@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Company video



Catálogo general